


# Holzmann ED 1000PI metallisorvi

Tuotantosorvi hyvin tukevalla täysin valurautarunkoinen 1000mm kärkeisorvi 52mm karaporauksella. Valurautainen runko vaimentaa värinää ja mahdollistaa tarkemman työn jäljen. 250mm pedin leveys mahdollistaa isojenkin kappaleiden sorvaamisen. Sorvaushalkaisija johteiden päällä 410mm ja kidan kohdalla peräti 590mm. Vahvistettu vaihteisto öljykylvyllä takaa pehmeän ja tarkan käynnin. Sorvissa on automaattinen jarru sekä automaattinen jarru.

## TEKNISET TIEDOT

- elektromagneettinen jalkajarru
- valurautarunko ja jalusta
- induktiokarkaistut ja hiotut rungon johteet
- karkaistut rattaat
- johteiden leveys 250mm
- öljykylpyinen vaihteisto
- moderni pääkaralaakerointi tarkkuusviistokuulalaakereilla
- kärkiväli 1000mm
- sorvaushalkaisija johteiden päällä 410mm
- sorvaushalkaisija kelkan päällä 250mm
- sorvaushalkaisija kidan kohdalla 590mm
- karaporaus 52mm
- karan kartio MK6/MT6
- karakiinnitys CAMLOCK D1-6, D55029
- kärkipylkän kartio MK4/MT4
- pyörintänopeudet [16] 45-1800
- pitkittäissyöttö 0,05 - 1,7mm/kierr.
- poikittaissyöttö 0,025 - 0,85mm/kierr.
- nousu-metrinen [39] 0,2 - 14mm/r
- nousu-tuumainen [45] 2 - 72 TPI
- trapetsikierre [21] 8 - 44
- moduulikierre [18] 0,3 - 3,5
- poikittaisliike 210mm
- kärkipylkän pinoolin liike 120mm
- mitat 2020x1040x1370mm
- moottorin teho:
  - 3,3kW S1 100%
  - 4,6kW S6 40%
- paino 1550kg

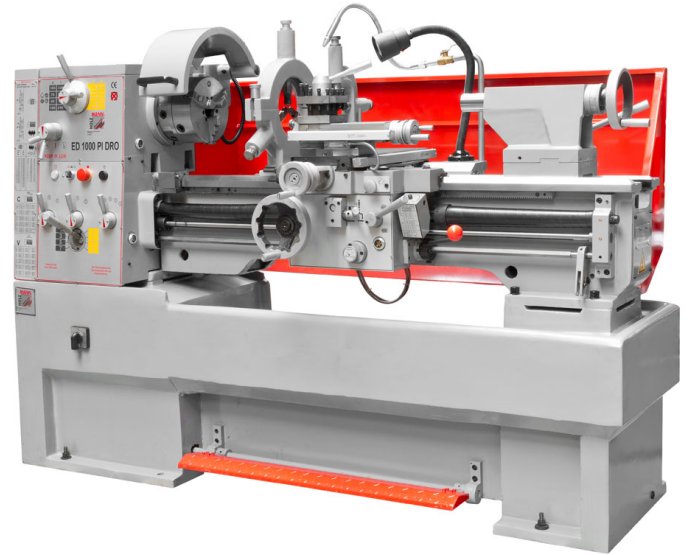

**Tuotekoodi: ED1000PI**

Tuotteen hinnan löydätte  
sivuiltamme [www.veistokone.fi](http://www.veistokone.fi).

Vakiovarusteina: kitapala, jäähdytysjärjestelmä, kolmileukainen pakka 200mm, nelileukainen pakka 250mm kiinnityslevy 350mm, vähennysholkki, keskityskärki [2kpl], neliteränpidin, sähkömekaaninen karajarru, vaihtopyörä ja

