

Holzmann ED 1500INDIG-80 metallisorvi


Tuotantosorvi täysin valurautarunkoisena 1500mm kärkivälillä ja 80 mm karaporauksella. Yhdestä osasta valettu runko vaimentaa värinää ja tekee sorvista myös tarkan. Induktiokarkaistut ja hiotut rungon johteet takaavat laadukkaan lopputuloksen. Sorvia on helppo käyttää selkeästä hallintapaneelista. Sorvissa on myös sähkömekaaninen karajarru sekä SINO DRO digitaalinen mittalaite.

TEKNISET TIEDOT

- moderni pääkaralaakerointi tarkkuusviistokuulalaakereilla
- SINO DRO digitaalinen mittalaite
- kärkiväli 1500mm
- sorvaushalkaisija johteiden päällä 460mm
- sorvaushalkaisija kelkan päällä 274mm
- sorvaushalkaisija kidan kohdalla 690mm
- karaporaus 80 mm
- karan kartio MK6
- karakiinnitys CAMLOCK D1-6, DIN 55029
- kärkiylkän kartio MK4/MT4
- kierrosluvut [12] 25 - 2000rpm
- pitkittäissyöttö [42] 0,031 - 1,7mm/kierr.
- poikittaissyöttö [42] 0,014 - 0,784mm/kierr.
- nousu-metrinen [41] 0,1 - 14mm/r
- nousu-tuumainen [60] 2 - 112 TPI
- poikittaisliike 290mm
- kärkiylkän pinoolin liike 120mm
- mitat 2720x1040x1370mm
- moottorin teho:
 - 5,5kW S1 100%
 - 7,7kW S6 40%
- paino 1921kg

Vakiovarusteina: DRO digitaalinen mittalaite, kitapala, jäähdytysjärjestelmä, kolmileukainen pakka 250mm, nelileukainen pakka 250mm, kiinnityslevy 350mm, keskityskärki [2kpl], neliteränpidin, sähkömekaaninen karajarru, vaihtopyörä ja halogeenilamppu.

Lisävarusteina: terien pikakiinnitys + teräpidikkeitä, teriä, digitaalinen mittalaite ym.

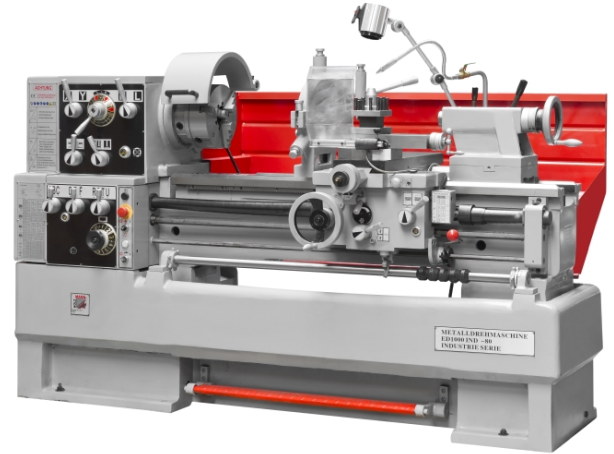

Tuotekoodi: ED1500INDIG-80

Tuotteen hinnan löydätte
sivuiltamme www.veistokone.fi.

