



SOCOMECC

SN 560-600-700-800-900

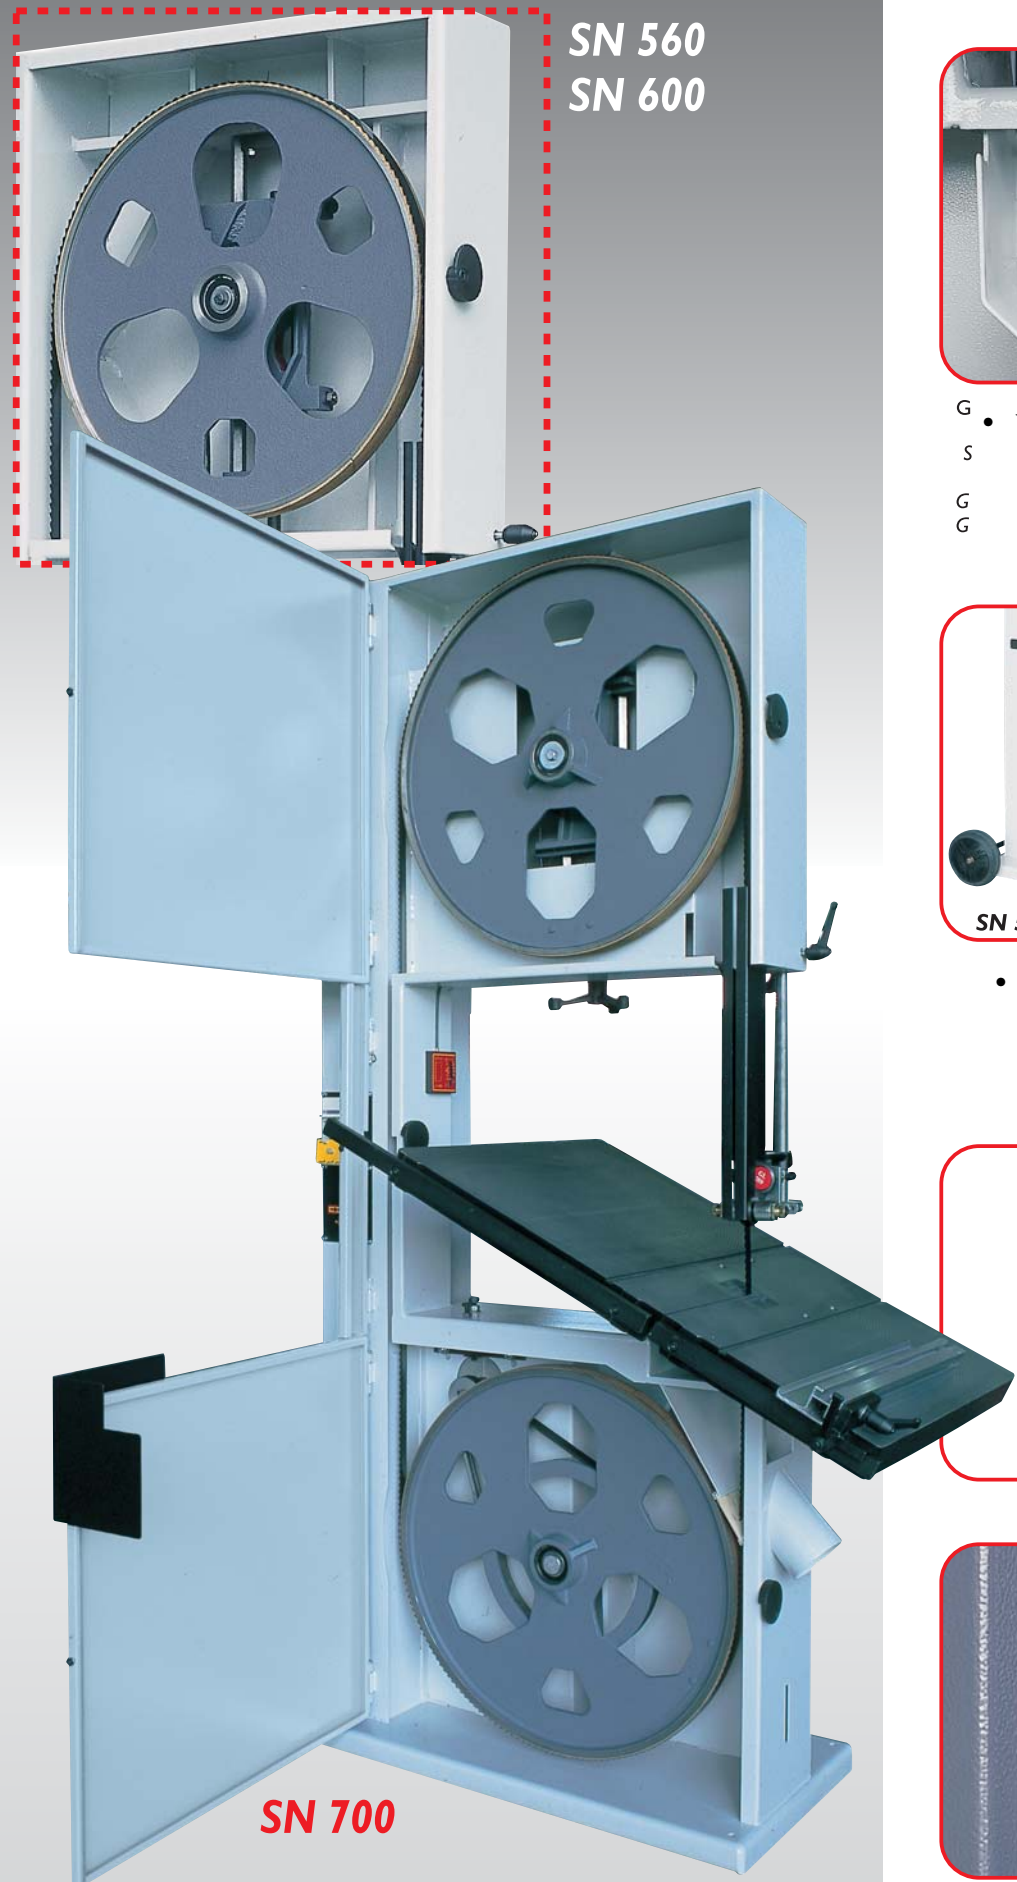


Foto della macchina conforme alle norme CE •
Abgebildetes Modell in EG-Ausführung •
Picture of the machine in CE version •
Photo de la machine conforme aux normes CE •
Foto de la maquina conforme normas CE •

SN 560/600/700


LISÄVARUSTEET

SN 800 SN 900



SN 560
SN 600

SN 700

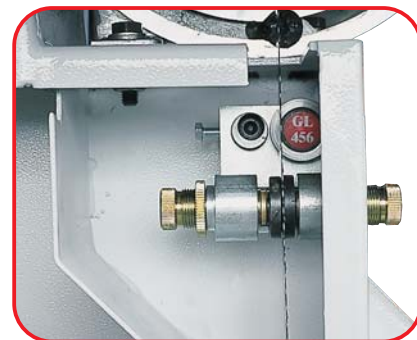

G • Vahvistettu alempi teräohjain

S

G

G



• Jiirikvadrantti



SN 560/600/700

• Siirtoalusta pyörillä sekä vetoaisalla



• Kaarisahausjigi sädeleikkaukseen

C

C

C

C



G

C

O

G

G

S

G

S

G

C



G

C

C

C

C

C


C

C


C	S	C	O	S	60	S	600
		S	00	S	800	S	900
				S			
		S	0	S	00		G
				S	00	S	800
						S	900
				S			C
				S	00	S	800
						S	900
				C	0	S	0
						S	00
							C
				S	00	S	800
						S	900
				C		S	0
						S	00
							C
				S	00	S	800
						S	900
				C		S	0
						S	00
							C
				S	00	S	800
						S	900
				C		S	0
						S	00
							C
				S	00	S	800
						S	900

• Yläohjain syöttösuhteella - standardi CE-versioille

• Osoitin sahanterän jännitteelle

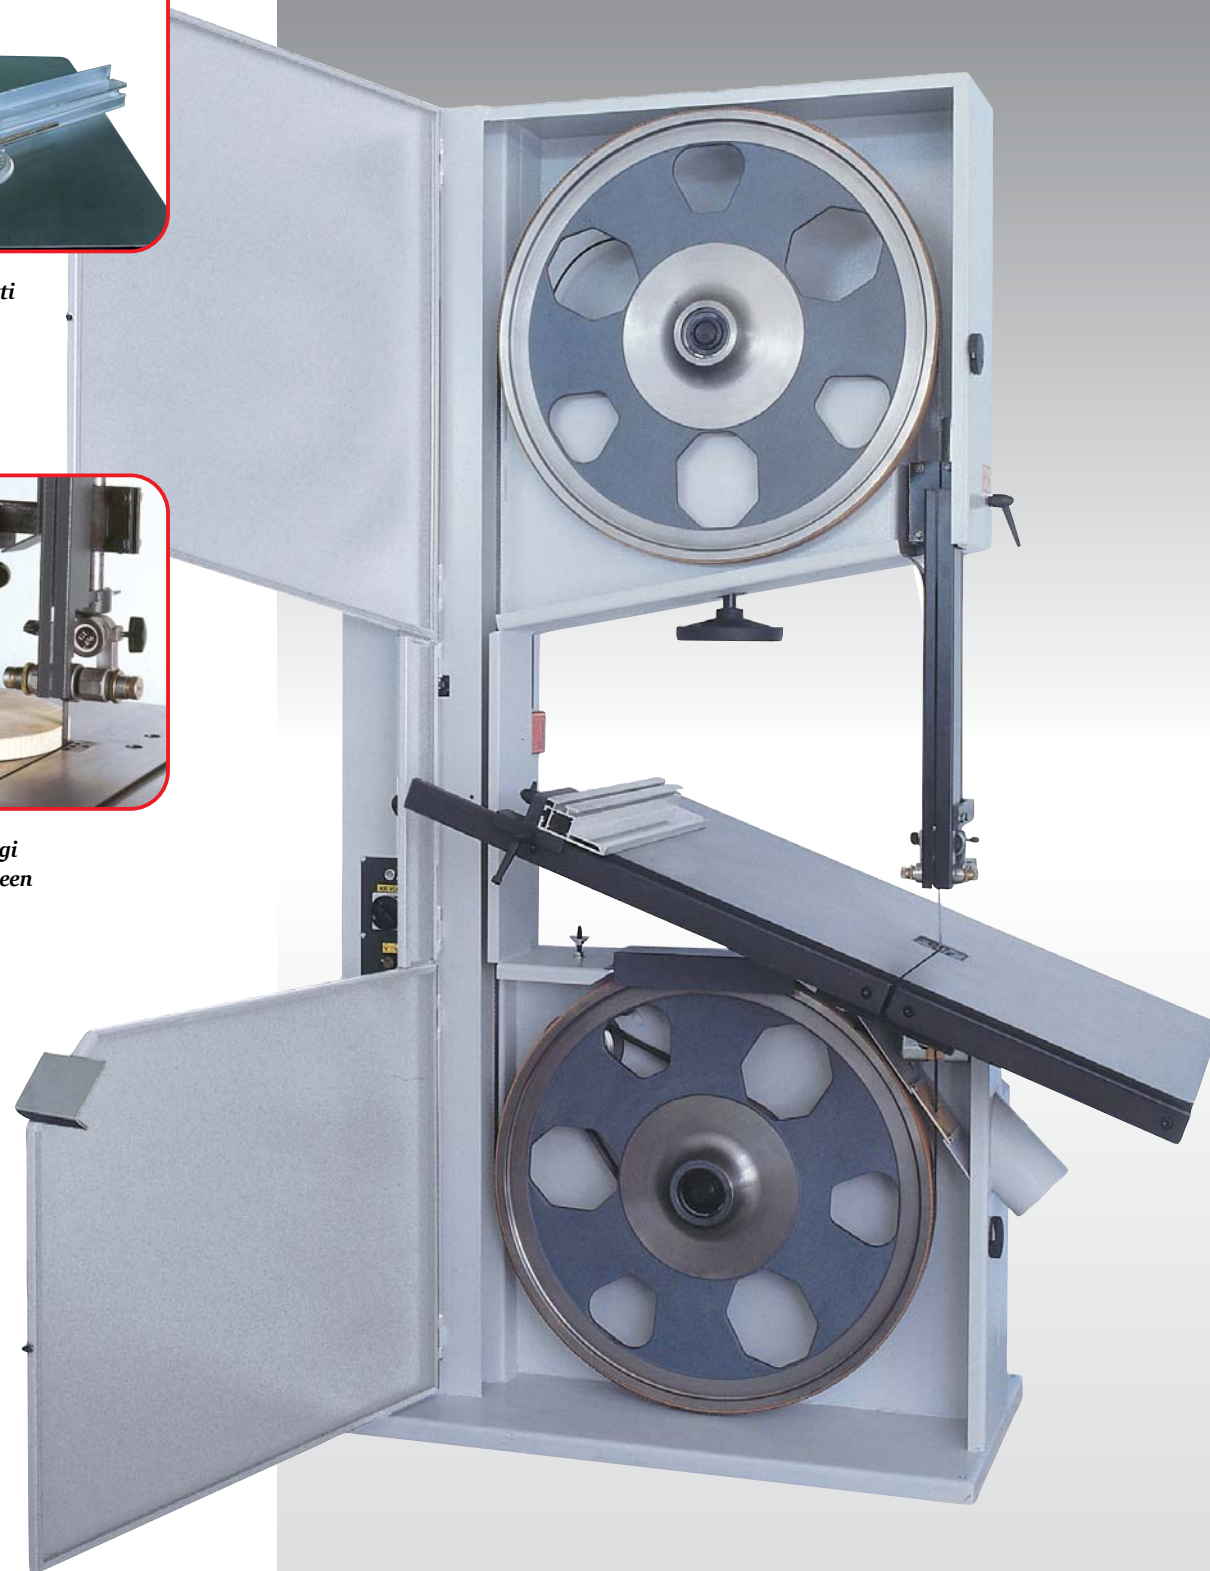

TEKNISET TIEDOT	SN560	SN600	SN700	SN800	SN900
Valurautapyörät Ø mm	560	600	700	800	900
Pyörän leveys mm	35	35	40	40	50
Pöydän mitat mm	620x730	620x890	700x930	1130x800	1130x800
Kallistuva pöytä	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45°/CE 0°+20°	0°+45° / CE 0°+20	0°+45° / CE 0°+20	0°+45° / CE 0°+20
Sahan purunpoisto Ø mm	100	100	100	120	120
Maksimi leikkauspituus mm	370	370	430	500	560
Maksimi leikkausleveys mm	550	585	670	785	885
Vyön nopeus m/s	18	18	18	25	25
Terän pituus mm	4470/4380	4630/4530	5070	5550/5470	6100/6020
Terän leveys mm	10÷35	10÷35	10÷40	10÷45	10÷55
Moottorin koko HP/KW	3 (2,2)	3 (2,2)	4 (3)	5,5 (4)	7,5 (5,5)
Paino Kg	275	295	420	620	730



	SN560	SN600	SN700	SN800	SN900
	mm	mm	mm	mm	mm
A	670	670	750	880	920
B	1060	1100	1260	1590	1690
H	2050	2050	2230	2390	2580

